

Pompa samozasysająca Grundfos CM-SP



Dane techniczne

Producent: **Grundfos**
Zakres wydatku [m³/h]: **nie**
Zakres ciśnienia [m]: **nie**
Zasilanie: **nie**
Gwarancja producenta: **Grundfos**
Wykonanie wirnika: **nie**
Wykonanie obudowy: **nie**

Pompa samozasysająca Grundfos CM-SP - urządzenie wielostopniowe z wlotem osiowym

Pompy Grundfos CM-SP to urządzenia samozasysające o stałej pracy obrotowej silnika. Charakteryzują się wysokością **zassania cieczy do 8 m** oraz dwoma możliwościami uszczelnienia uszczelnienia wału: **AVBE lub AQQE**.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

- **Materiały mające kontakt z cieczą:** stal nierdzewna EN 1.4301/AISI 304
- **Elementy gumowe w pompie:** EPDM
- **Przyłącze:** gwint calowy trójkątny
- **Napięcie:** 1x 220 - 240 V, 50 Hz
- **Uszczelnienie standardowe silnika:** IP55

Dla uszczelnienia wału AVBE:

- Dopuszczalna temperatura cieczy przy 10 bar ciśnienia pracy wynosi od 0 do +40 C
- **Dopuszczalna temperatura cieczy przy 6 bar ciśnienia pracy wynosi od 0 do +60 C**

Dla uszczelnienia wału AQQE:

- Dopuszczalna temperatura cieczy przy 16 bar ciśnienia pracy wynosi od 0 do +60 C

ZASTOSOWANIE:

- **Instalacje mycia i czyszczenia :** znajdują zastosowanie w instalacjach mycia i czyszczenia gdzie tłoczona jest przede wszystkim woda oraz woda z mydłem oraz innymi środkami czyszczącymi
 - instalacje odtłuszczania urządzeń produkcyjnych,
 - Instalacje z maszynami myjącymi,


- W instalacjach myjni samochodowych
- **Instalacje uzdatniania wody** - gdzie woda podlega procesowi dopasowania jej własności do końcowego zastosowania
 - W instalacjach nano, mikro i ultrafiltracji;
 - W instalacjach zmiękczenia, jonizacji i demineralizacji;
 - Instalacjach odsalania;
 - Instalacjach destylacji,
 - Instalacjach z separatorami
- **Instalacje regulacji temperatury** - do wymuszania obiegu cieczy w pętlach zamkniętych w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Mogą służyć również jako pompy do chłodzenia urządzeń / żywności w zakładach przemysłowych
 - W systemach nawilżania
 - W procesowym chłodzeniu oraz ogrzewaniu
 - Jako wyposażenie sprzętu medycznego
- **Instalacje podnoszenia ciśnienia** - do celów bytowych w domach jednorodzinnych lub niewielkich budynkach użyteczności publicznej czy lokalach usługowych a także w procesach produkcyjnych
 - Podnoszenie ciśnienia i tłoczenie wody pitnej
 - Instalacje wody procesowej
- **Inne zastosowanie:**
 - □ Pompy do instalacji destylacji
 - Pompy do dozowania/mieszania
 - Pompy do instalacji odparowywania
 - Pompy do urządzeń mechanicznych
 - Pompy dla przemysłu chemicznego
 - Pompy dla przemysłu farmaceutycznego

Warianty


TYP POMPY	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [M]	WYDATEK [M3/H]	USZCZELNIENIE	MOC P2 [KW]	WYSYŁKA
CM-SP 3-3 - AVBE	Do 4 m3/h	Do 30 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 3-4 - AVBE	Do 4 m3/h	Do 40 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 3-5 - AVBE	Do 4 m3/h	Do 50 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 3-6 - AVBE	Do 4 m3/h	Do 60 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 5-3 - AVBE	Do 6 m3/h	Do 30 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 5-4 - AVBE	Do 6 m3/h	Do 40 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 5-5 - AVBE	Do 6 m3/h	Do 50 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 5-6 - AVBE	Do 6 m3/h	Do 60 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 5-7 - AVBE	Do 6 m3/h	Do 70 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 3-3 - AQQE	Do 4 m3/h	Do 30 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 3-4 - AQQE	Do 4 m3/h	Do 40 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 3-5 - AQQE	Do 4 m3/h	Do 50 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 3-6 - AQQE	Do 4 m3/h	Do 60 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 5-3 - AQQE	Do 6 m3/h	Do 30 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 5-4 - AQQE	Do 6 m3/h	Do 40 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 5-5 - AQQE	Do 6 m3/h	Do 50 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 5-6 - AQQE	Do 6 m3/h	Do 60 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
CM-SP 5-7 - AQQE	Do 6 m3/h	Do 70 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie

Charakterystyki

Charakterystyka Grundfos CM SP

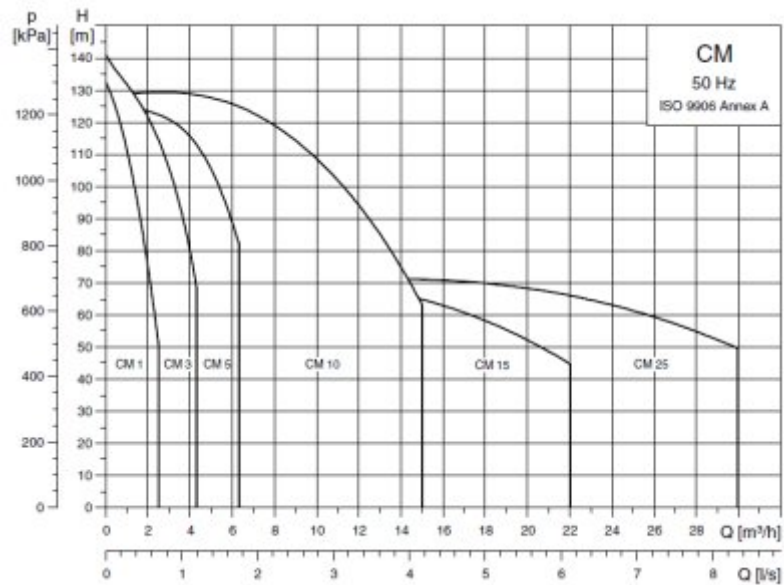

Charakterystyka Grundfos CM-SP

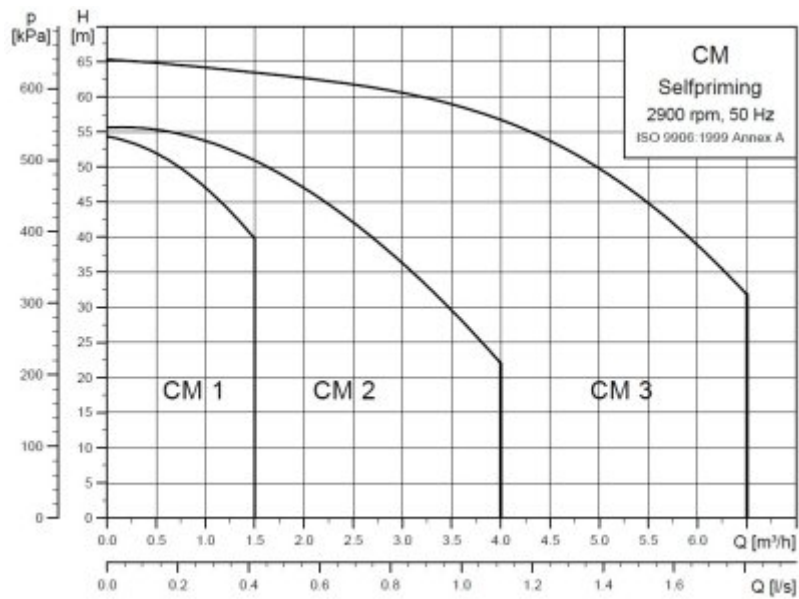

Oznaczenia Grundfos CM-SP

Przykład	CM	3	-6	O	-R	-I	-E	-A	V	B	E	C	-A	-A	-N
Typozereg CM: odśrodkowe modułowe															Przetwornik N: Bez przetwornika
Wydajność nominalna Wydajność nominalna przy 50 Hz [m ³ /h]															Wtyczka zasilająca A: Dławiki kablowe
Liczba wirników															Dane silnika A: Silnik standardowy (IP55)
Wykonanie pompy: O: Samozasysająca (maks. wysokość ssania 8 m) S: Samozasysająca (maks. wysokość ssania 4 m)															Napięcie zasilania A: 1 x 220 V, 60 Hz C: 1 x 220-240 V, 50 Hz
Przylącze rurowe R: Gwint calowy trójkątny Rp (ISO 7/1)															Materiał uszczelnienia wtórnego E: EPDM (guma etylenowo-propylenowa)
Materiały będące w kontakcie z tłoczoną cieczą I: Płaszcz EN 1.4301/AISI 304 Wał pompy EN 1.4301/AISI 304 Wirniki/komory EN 1.4301/AISI 304															Materiał pierścienia stacjonarnego B: Węgiel, impregnowany żywicą syntetyczną Q: Węgiel krzemu (SiC)
Elem. gumowe w pompie (oprócz pierścienia bieżnego i uszczeln. wału) E: EPDM (guma etylenowo-propylenowa)															Materiał pierścienia obrotowego Q: Węgiel krzemu (SiC) V: Tlenek glinu (Al ₂ O ₃)
															Uszczelnienie wału A: Uszczelnienie pierścieniem O-ring z zabierakiem ustalonym