

Siłownik elektryczny Honeywell Resideo VMM40-24



Siłownik elektryczny Honeywell Resideo VMM40-24

Właściwości:

- Odporny na przeciążenia i blokowanie
- Bezobsługowy napęd do zaworów mieszających
- Czytelna pozycja siłownika
- Bezpośredni montaż na zaworach mieszających
- Możliwość pracy ręcznej
- Duży moment obrotowy
- Wygodny sposób podłączenia zasilania
- Długa żywotność

Dane techniczne:


- Do zaworów od DN125 do DN200
- Zasilanie: 24 Vac 50 Hz
- Pobór mocy: 3.5 VA
- Sygnał sterujący: 24 Vac
- Przebieg: 3,5 min./90°
- Moment obrotowy: 40 Nm
- Kąt obrotu: 90°
- Szczelność obudowy: IP 54 zgodnie z EN 60529
- Klasa izolacyjności: I zgodnie z EN 60730
- Temperatura otoczenia pracy: 0 do 60 °C
- Temp. wody w zaworze: 2 do 130 °C

-
- Wilgotność względna: Bez kondensacji
 - Ciężar: 1.5kg

Warianty

DO ZAWORÓW:	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
DN125-DN200	Na magazynie	4020.87 zł 2734.19 zł	4020.87 zł

Wymiary VMM40-24

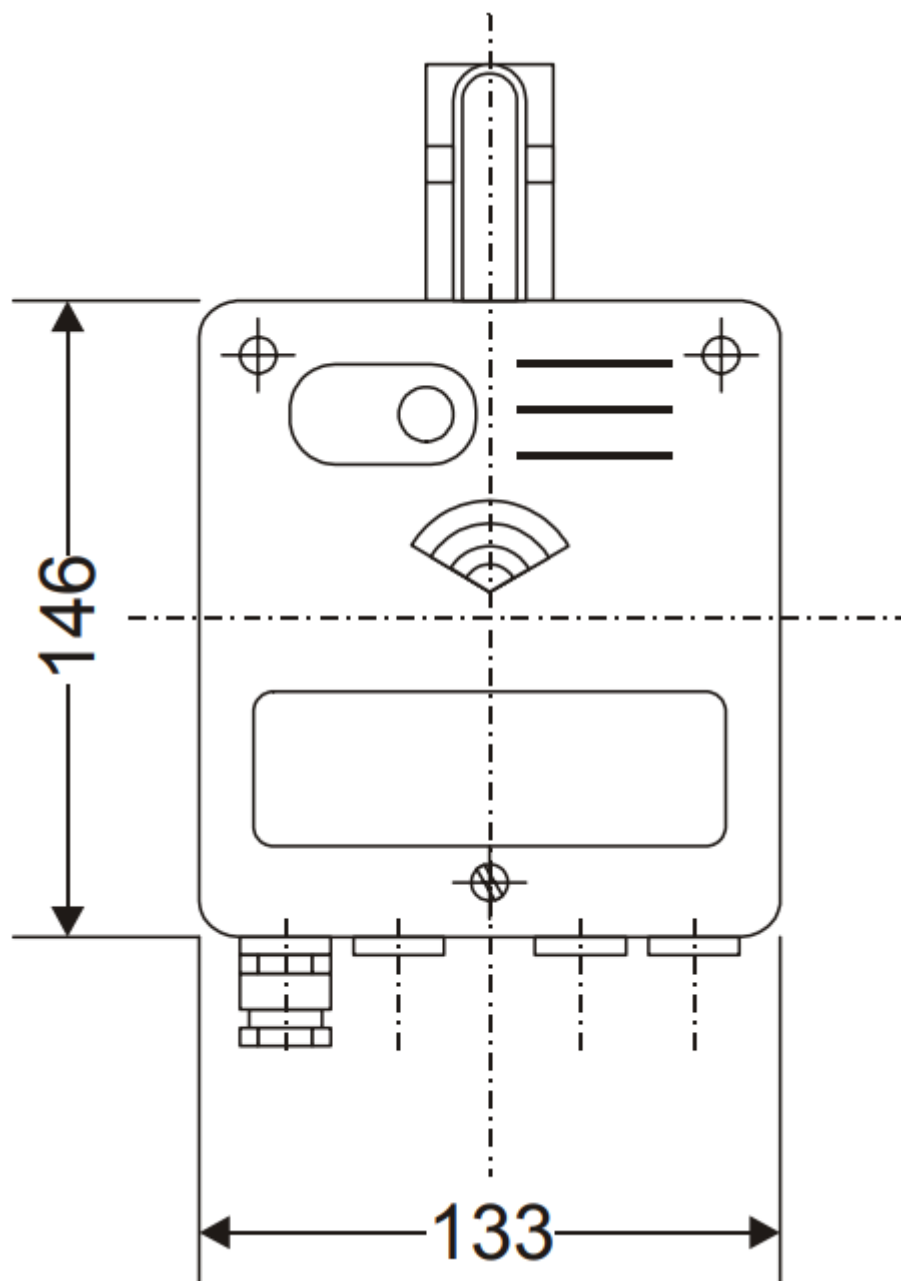

Podłączenie VMM40-24

