

Zawór kulowy Itap GZ x GW



Dane techniczne

Firma: **Itap**

Rodzaj zaworu: **GZ x GW**

Materiał: **mosiądz**

Zawór kulowy Itap 091 GZ x GW

Zawór kulowy ze stalową rączką dźwigniową. Jest pełnoprzepływowy i idealnie nadaje się do zastosowania w instalacjach wodnych domowych i ogrodowych, klimatyzacji, ogrzewania i instalacjach sprężonego powietrza.

Zawór występuje z gwintami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Producent: Itap


UWAGA: Gwinty mosiężne lub ocynkowane zewnętrzne nie są kompatybilne z gwintami wewnętrznymi z tworzywa sztucznego (inny skok gwintu). Zalecamy przejście na gwint wewnętrzny za pomocą metalowej mufy przed skręceniem z gwintem z tworzywa sztucznego.

Warianty

WYBÓR GWINTU	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1/2" x 1/2"	Na magazynie	41.27 zł 31.77 zł	41.27 zł
3/4" x 3/4"	Na magazynie	59.67 zł 45.94 zł	59.67 zł
1" x 1"	Na magazynie	90.54 zł 69.72 zł	90.54 zł
1 1/4" x 1 1/4"	Na magazynie	145.26 zł 111.86 zł	145.26 zł
1 1/2" x 1 1/2"	Na magazynie	212.24 zł 163.42 zł	212.24 zł
2" x 2"	Na magazynie	324.86 zł 250.13 zł	324.86 zł

Parametry techniczne

- **Materiał:** mosiądz
- **Połączenie:** GZ x GW (gwint zewnętrzny x wewnętrzny)
- **Obsługa:** dźwignia
- **Zabezpieczenie powierzchni:** niklowana
- **Materiał uszczelnienia:** PTFE
- **Materiał ręczki:** stal
- **Materiał kuli:** chromowany mosiądz
- **Rozmiar:** 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"
- **Ciśnienie:** 16 bar - 50 bar (w zależności od rozmiaru)
- **Temperatura robocza:** -20 °C - 150 °C

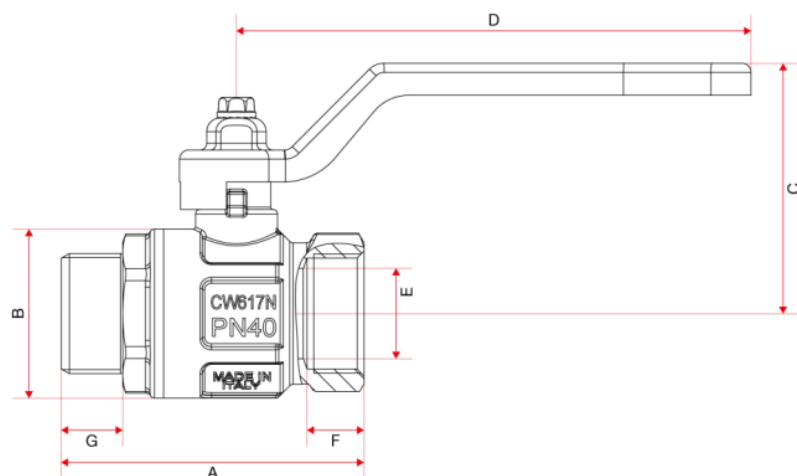

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	54	54	58,5	66,5	78,5	91,5	105,5	122
B	23,5	24	30,5	37	45,5	57	70	84
C	37	37	41	55	59	75	81	96
D	80	80	80	113	113	138	138	157,8
E	8	10	15	20	25	32	39	50
F	10	10	12	12,5	15	17	18,5	22
G	10,5	10,5	11,5	13,5	14,5	17	19	21
Kg/cm2 bar	50	50	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	725	725	580	580	435	435	362,5